Dispenser_Sedna_SATRA_CE-2777_L-0125_REV-02_2023-05.indd 1 21.12.2023 12:33:35

Breite: 240 mm x Tiefe: 125 mm x Höhe: 80 mm

Sedna

Vor Gebrauch: Es wird eine Überprüfung empfohlen, ob die Handschuhe für die vorgesehene Verwendung geeignet sind, da die Bedingungen am Arbeitsplatz in Abhängigkeit von Temperatur, Abrieb und Degradation von denen der Typprüfung abweichen können. Vor der Anwendung sind die Handschuhe auf jegliche Fehler oder Mängel zu überprüfen. Die Hand-schuhe sind nur für die einmalige Verwendung vorgesehen. Anwendung med. Bereich: Vorübergehend für den Einsatz im invasiven Bereich. Gewährleistung von Schutz nur durch hinreichend passende Handschuhe. Hände vor dem Tragen der Handschuhe gründlich reinigen und trocknen. Ein paar Schutzhandschuhe sollten nicht über einen längeren Zeitraum ununterbrochen getragen werden. Bei ununterbrochenem Tragen, zwischen mehreren Schutzhandschuhpaaren wechseln.
Nach Gebrauch: Legen Sie beim Ausziehen der Handschuhe die Fingerspitzen in die Handfläche des anderen Handschuhs. Ziehen Sie den Handschuh fast ab. Wenn beide Handschuhe fast ausgezogen sind, schütteln Sie beide Hände, um die Handschuhe vollständig auszuziehen. Achten Sie darauf, dass Sie bei Kontamination nicht mit der Außenseite des Handschuhs in Berührung kommen.

Angewandte Normen: PSA KAT III nach PSA Verordnung (EU) 2016/425, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016/ Typ B + A1:2018, EN ISO 374-2:2019, EN ISO 374-4:2019, EN ISO 374-5:2016. MD Klasse I nach MDR (EU) 2017/745.

EN 374-4:2019: Die Degradationsergebnisse zeigen die Beeinträchtigung der physikalischen Eigenschaften des Handschuhs aufgrund des Kontakts mit einer chemischen Substanz. Diese Information macht keine Angaben zur tatsächlichen Schutzdauer am Arbeitsplatz und zur Unterscheidung von Gemischen und reinen Chemikalien. Die Penetration wurde unter Laborbedingungen bewertet und bezieht sich nur auf die geprüften Proben. Die Handschuhlänge entspricht der Norm EN 455 für Untersuchungshandschuhe und daher nicht der Handschuhlänge der Norm EN ISO 21420:2020.

Prüfung: Der Widerstand gegen Chemikalien wurde unter Laborbedingungen an Proben beurteilt, die lediglich von der Handinnenfläche entnommen wurden und bezieht sich ausschließlich auf die geprüften Chemikalien. Er kann anders sein, wenn die Chemikalie in einem Gemisch verwendet wird.

Biologische Abbaubarkeit geprüft nach ASTM D5511

Chemikalie / Chemical	Kennbuchstabe /Letter	Schutzindex /Protection (EN ISO 374-1:2016)	Durchbruchzeit / Breakthrough (min.)	Degradation EN ISO 374-4:2019
Natriumhydroxid / Sodium hydroxide 40% CAS: 1310-73-2	K	6	> 480	DR = 33.22%
Salpetersäure / Nitric Acid 65% CAS: 7697-37-2	M	1	> 10	DR = 100.00%
Ammoniak/ Ammonium Hydroxide 25% CAS: 1336-21-6	O	3	> 60	DR = -6.30%
Wasserstoffperoxid / Hydrogen peroxide 30% CAS: 7722-841	P	2	> 30	DR = -18.40%
Formaldehyd / Formaldehyde 37% CAS: 50-00-0	T	1	> 10	DR = -30.90%

Durch die Angabe des Schutzindexes wird keine Aussage über die tatsächliche Schutzdauer am Arbeitsplatz gemacht, da weitere Faktoren wie Temperatur, Abrieb etc. die Gebrauchstauglichkeit beeinflussen.

	Level 1:	Level 2:	Level 3:	Level 4:	Level 5:	Level 6:
Durchbruchzeit (min.):	> 10 min	> 30 min	> 60 min	> 120 min	> 240 min	> 480 min

Lagerung: Bei Raumtemperatur, trocken, gut belüftet in sauberer Umgebung in Original-Verpackung aufbewahren. Vor direkter Sonneneinstrahlung, Wärmequellen und Strahlen schützen.

Wiederholte Verwendung: Diese Handschuhe sind für den Einmalgebrauch bestimmt. Wurden Schutzhandschuhe bereits verwendet, können sie aufgrund von Veränderungen ihrer physikalischen Eigenschaften geringeren Widerstand gegen gefährliche Chemikalien bieten. Durch bei Berührung mit Chemikalien verursachte Degradation, Bewegungen, Reibung usw. kann die tatsächliche Anwendungszeit wesentlich reduziert werden. Bei aggressiven Chemikalien kann die Degradation der wichtigste Faktor sein, der bei der Auswahl von gegen Chemikalien beständigen Handschuhen zu berücksichtigen ist.

Entsorgung: Entsprechend der lokalen Bestimmungen entsorgen. Bei Kontakt mit Chemikalien oder anderweitiger Kontamination gemäß den relevanten Entsorgungsvorschriften entsorgen.

Achtung: Enthält Naturkautschuklatex und kann Allergien hervorrufen, einschließlich anaphylaktischer Reaktionen.

EU-Baumusterprüfung und laufende Konformität: SATRA Technology Europe Limited
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, D15 YN2P Irland.
Benannte Stelle Nr.: 2777

Die Konformitätserklärung finden Sie hier: **www.sanger.de**

Precaution before use: Before usage, inspect the gloves for any defect or imperfections. It is recommended to check that the gloves are suitable for the intended use because the conditions at the workplace may differ from the type test depending on temperature, abrasion and Degradation. The gloves must be checked for any faults or defects before use. The gloves are intended for single use only. Medical use: For temporary invasive application. Guarantee of protection only through sufficiently fitting gloves. Thoroughly clean and dry hands before wearing gloves. One pair of protective gloves should not be worn continuously for a long period of time. If worn continuously, alternate between several pairs of protective gloves.
Doffing: When removing your gloves, place the fingertips into the palm of the other glove. Pull the glove until almost off. With both gloves almost off shake both hands to remove the gloves fully. Make sure you don´t get in touch with the outer surface of the glove when contaminated.

Applied standards: PPE Cat III according to PPE regulation (EU) 2016/425, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 / type B + A1:2018, EN ISO 374-2:2019, EN ISO 374-4:2019, EN ISO 374-5:2016. MD class I according to MDR (EU) 2017/745.

EN 374-4:2019: Degradation levels indicate the change in puncture resistance of the gloves after exposure to the challenge chemical. The information does not reflect the actual duration of protection in the workplace and the differentiation between mixtures and pure chemicals. The penetration was assessed under laboratory conditions and relates only to the tested samples. The length of the gloves corresponds to the standard EN 455 for examination gloves and therefore not the length of the gloves to the standard EN ISO 21420:2020.

Examination: The chemical resistance has been assessed under laboratory conditions from samples taken from the palm only and relates only to the chemical tested. It can be different if the chemical is used in a mixture.

Storage: Store at room temperature, dry, well ventilated in a clean environment in the original packaging. Protect from direct sunlight, heat sources and rays.

Repeated use: These gloves are intended for single use only. When used, protective gloves may provide less resistance to the dangerous chemical due to changes in physical properties. Movements, snagging, rubbing, degradation caused by the chemical contact etc. may reduce the actual use time significantly. For corrosive chemicals, degradation can be the most important factor to consider in selection of chemical resistant gloves.

Disposal: Dispose of according to local regulations. After contact with chemicals or other contamination dispose of in accordance with the relevant disposal regulations.

Biodegradability tested according to ASTM D5511

Warning: Contains natural rubber latex and can cause allergies including anaphylactic reactions.

EU Type Examination & On-going Conformity: SATRA Technology Europe Limited
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, D15 YN2P Ireland.
Notified body no.: 2777

Declaration of conformity: **www.sanger.de**

XS = x-klein / x-small
S = klein / small
M = mittel / medium
L = groß / large
XL = x-groß / x-large

XS S M L XL

Handschuhgröße hier bestimmen / Check your hand size / Indiquer la taille des gants ici / Indicare la taglia dei guanti qui

Sänger GmbH
Zeller Weg 30
74575 Schrozberg/Germany
Tel. + 49 (0) 79 35/72 24 - 0
Fax + 49 (0) 79 35/72 24 - 199
info@sanger.de, www.sanger.de

LOT

Charge:

EAN CODE: XXXXXXXX

EAN CODE: XXXXXXXX

Rev. 04 / 21.12.2023

UNTERSUCHUNGSHANDSCHUHE UNSTERIL
Plus Latex | Profi Latex | Touch Latex | Saturn Latex | Chemoflex Latex | Verde Latex | Sedna Latex | Grill Latex, gepudert | Alfatex Nitril | Betatex Nitril | Eris Nitril | Chemotril Nitril | Neotril Neopren Mischung | Neotex Neopren Mischung
Polymer-Beschichtung ◊ | Chlorination + | Large Fragezeichen # | Kurze Fragezeichen ○ | Genaue Oberfläche □ | Glatte Oberfläche △
Oberfläche: + # ○ □ | ◊ ○ □ | + # △ | + # □ | + # □ | # □ | ◊ # □ | ◊ ○ □ | + # □ | + # □
Größe: XS - XL | XS - XL | XS - XL | XS - XL | S - XL | XS - XL | XS - XL | XS - XL | XS - XL | S - XL
Länge in cm: 24 / 28 | 24 | 24 | 24 | 29 | 24 | 24 | 24 | 24 / 30 / 40 | 24 | 24 | 30 | 25 | 25
Farbe: Latex | Latex | Latex | Latex | Latex | Latex | Latex | Latex, gepudert | Nitril | Nitril | Nitril | Nitril | Neopren Mischung | Neopren Mischung
STERILE HANDSCHUHE
Pretex Latex | PE Polyethylen | TPE Thermoplastisches PE | Pluto Latex | Eko Latex, gepudert | Nuzone XZ Polymer | Maxitex Neuro PF Latex | Maxitex Duplex PF Latex | Gynäkologie Latex | Xguard® RR Latex | MegaGrip Nitril | Aktiv Protect Polyisopren Mischung | Neutron Nitril | Prima Latex
HANDSCHUHE UNSTERIL
Vinyl Latex
Polymer-Beschichtung ◊ | Chlorination + | Large Fragezeichen # | Kurze Fragezeichen ○ | Genaue Oberfläche □ | Glatte Oberfläche △
Oberfläche: # △ | ○ □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | Strick □ | □
Größe: S - XL | D-H/UNI | M - XXL | 6 - 6.5 | 6 - 8.5 | 6 - 8.5 | 6 - 8.5 | 6 - 8.5 | 6 - 9.5 | 6.5 - 9 | S - XXL | S - XXXL | XS - XL
Länge in cm: 24 / 30 | 29 / 55 / 94 | 25 | 30 | 28,5 | 30 | 24 | 30 | 45 | 29 | 30 | 33 | Ge. 21 | Ge. 30
Farbe: Latex | Polyethylen | Thermoplastisches PE | Latex | Latex, gepudert | Polymer | Latex | Latex | Latex | Latex | Nitril | Nitril | Polyisoprenmischung | Latex

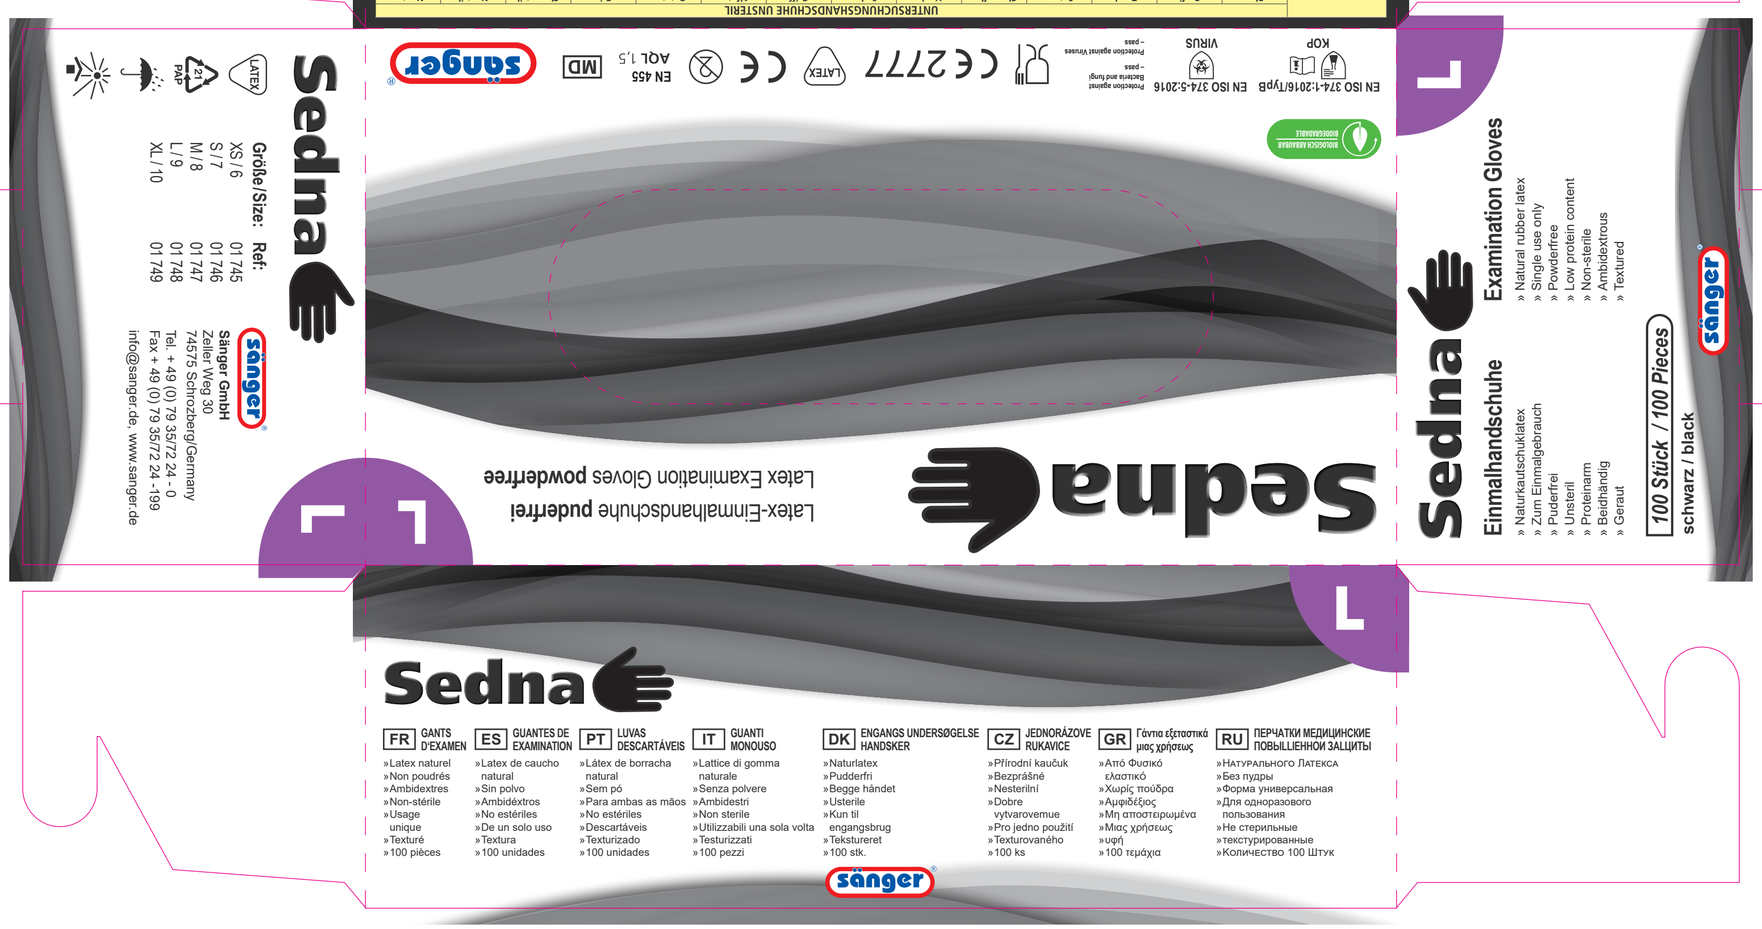

Breite: 240 mm x Tiefe: 125 mm x Höhe: 80 mm